

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number : 2002-327274

(43)Date of publication of application : 15.11.2002

(51)Int.Cl. C23C 16/455
H01L 21/28
H01L 21/285

(21)Application number : 2002-030877 (71)Applicant : TOKYO ELECTRON LTD

(22)Date of filing : 07.02.2002 (72)Inventor : KASAI SHIGERU
KAKEGAWA TAKASHI

(30)Priority


Priority number : 2001034520 Priority date : 09.02.2001 Priority country : JP

(54) FILM FORMING APPARATUS

(57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a film forming apparatus which can turn the temperature of a shower head into a desirable one in a short time, and has high temperature- stability at the shower head.

SOLUTION: This apparatus comprises a chamber 2 for forming a film on a substrate W to be treated, a mounting table 3 for mounting the substrate W in the chamber 2, a shower head 10 having many gas discharge holes arranged so as to face the table 3, a gas feeding mechanism 30 for supplying a treatment gas in the chamber 2 through the shower head 10, and a temperature control means 60 for controlling a temperature of the shower head 10.

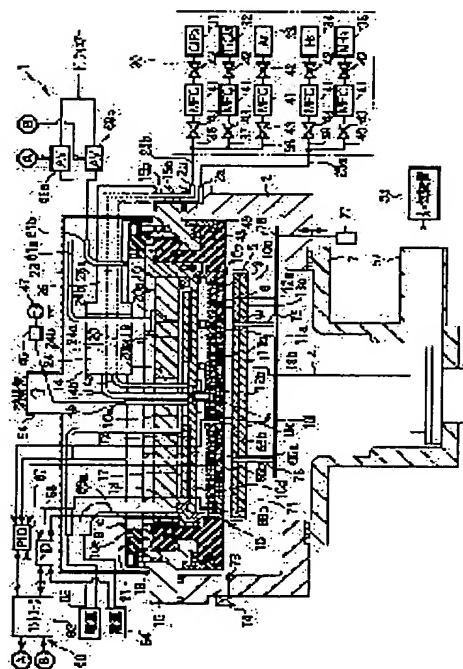

BEST AVAILABLE COPY

LEGAL STATUS

[Date of request for examination] 20.01.2005

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

(10)日本国特許庁(JP)

(12)公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号
特開2002-327274
(P2002-327274A)

(43)公開日 平成14年11月15日(2002.11.15)

(51)Int.Cl. ⁷	識別記号	F I	サブコード(参考)
C 2 3 C 18/455		C 2 3 C 18/455	4 K 0 3 0
H 0 1 L 21/28	3 0 1	H 0 1 L 21/28	3 0 1 R 4 M 1 0 4
21/285		21/285	C

審査請求 未請求 請求項の数17 O L (全 16 頁)

(21)出願番号 特願2002-30877(P2002-30877)

(22)出願日 平成14年2月7日(2002.2.7)

(31)優先権主張番号 特願2001-34520(P2001-34520)

(32)優先日 平成13年2月9日(2001.2.9)

(33)優先権主張国 日本(JP)

(71)出願人 000219967

東京エレクトロン株式会社
東京都港区赤坂5丁目3番6号

(72)発明者 河野 繁

東京都港区赤坂5丁目3番6号 TBS放送センター 東京エレクトロン株式会社内

(72)発明者 掛川 崇

東京都港区赤坂5丁目3番6号 TBS放送センター 東京エレクトロン株式会社内

(74)代理人 100089944

弁理士 高山 敬志


最終頁に続く

(54)【発明の名称】 成膜装置

(57)【要約】

【課題】 シャワーヘッドを短時間で所望の温度にすることができ、かつシャワーヘッドの温度安定性が高い成膜装置を提供すること。

【解決手段】 被処理基Wに成膜処理を施すチャンバー2と、チャンバー2内で被処理基Wを載置する載置台3と、載置台3に対向して設けられた多数のガス吐出孔を有するシャワーヘッド10と、シャワーヘッド10を介してチャンバー2内に処理ガスを供給するガス供給機構30と、シャワーヘッド10の温度を制御するシャワーヘッド温度制御手段40とを具備する。

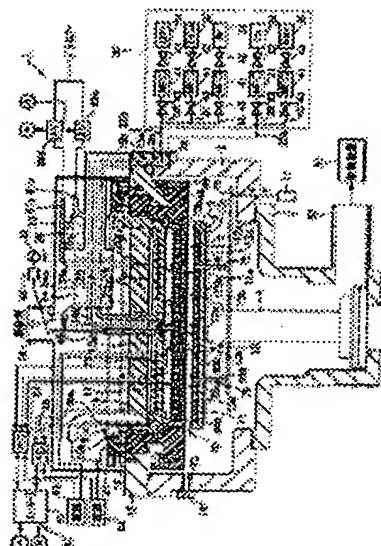

【特許請求の範囲】

【請求項 1】 被処理基板に成膜処理を施すチャンパーと、
チャンパー内で被処理基板を載置する載置台と、
前記載置台に対向して設けられた多数のガス吐出孔を有するシャワーヘッドと、
前記シャワーヘッドを介してチャンパー内に処理ガスを供給するガス供給機構と、
前記シャワーヘッドの温度を制御するシャワーヘッド温度制御手段とを具備することを特徴とする成膜装置。
【請求項 2】 前記チャンパーは真空引き可能に構成されていることを特徴とする請求項 1 に記載の成膜装置。
【請求項 3】 真空雰囲気中で被処理基板に成膜処理を施すチャンパーと、
チャンパー内で被処理基板を載置する載置台と、
前記載置台に対向して設けられた多数のガス吐出孔を有するシャワーヘッドと、
前記シャワーヘッドを介してチャンパー内に処理ガスを供給するガス供給機構と、
前記シャワーヘッドの温度を制御するシャワーヘッド温度制御手段とを具備し、
前記シャワーヘッドは、そのガス吐出孔形成面を含むチャンパー内に位置するチャンパー内部分と、チャンパー外の気体側に位置する大気側部分とを有し、前記シャワーヘッド温度制御手段は、前記チャンパーの大気側部分に設けられていることを特徴とする成膜装置。
【請求項 4】 前記載置台を加熱する載置台加熱手段をさらに具備することを特徴とする請求項 1 から請求項 3 のいずれか 1 項 に記載の成膜装置。
【請求項 5】 前記チャンパーを加熱するチャンパー加熱手段をさらに具備することを特徴とする請求項 1 から請求項 4 のいずれか 1 項 に記載の成膜装置。
【請求項 6】 前記シャワーヘッド温度制御手段は、シャワーヘッドを加熱する加熱機構と、シャワーヘッドを冷却する冷却機構と、シャワーヘッドの温度を検出する温度検出機構と、温度検出機構の検出結果に基づいて少なくとも前記加熱機構を制御するコントローラとを有することを特徴とする請求項 1 から請求項 5 のいずれか 1 項 に記載の成膜装置。
【請求項 7】 前記加熱機構は、前記シャワーヘッドの内側部分を加熱する内側ヒーターと、外側部分を加熱する外側ヒーターとを有し、前記温度検出機構は、前記内側部分の温度を検出する内側温度検出部と、前記外側部分の温度を検出する外側温度検出部とを有することを特徴とする請求項 6 に記載の成膜装置。
【請求項 8】 前記コントローラは、前記内側温度検出部の検出値に基づいて設定温度になるように内側ヒーターを制御するとともに、内側温度検出部と外側温度検出部との検出温度差がゼロになるように外側ヒーターを制御することを特徴とする請求項 6 に記載の成膜装置。

【請求項 9】 前記シャワーヘッドのチャンパーと反対側の面に面して断熱材が設けられていることを特徴とする請求項 1 から請求項 8 のいずれか 1 項 に記載の成膜装置。

【請求項 10】 前記シャワーヘッドは、シャワーヘッド本体と、シャワーヘッド本体の外周上方に遠隔する環状の支持部とを有し、前記支持部はリブ構造を有していることを特徴とする請求項 1 から請求項 9 のいずれか 1 項 に記載の成膜装置。

【請求項 11】 前記シャワーヘッド本体の上方であって、前記支持部の内側に断熱材が設けられていることを特徴とする請求項 10 に記載の成膜装置。

【請求項 12】 前記シャワーヘッドとチャンパー壁面との間に環状の充填部材と、充填部材を固定する部材とを有し、この充填部材と固定部材を固定する部材の間には、弾性部材が介在されていることを特徴とする請求項 1 から請求項 11 に記載の成膜装置。

【請求項 13】 前記チャンパー内で処理ガスのプラズマを生成するためのプラズマ生成手段をさらに具備することを特徴とする請求項 1 から請求項 12 のいずれか 1 項 に記載の成膜装置。

【請求項 14】 前記シャワーヘッドを前記チャンパーの外側へ旋回させて反転させる反転機構をさらに具備することを特徴とする請求項 1 から請求項 13 のいずれか 1 項 に記載の成膜装置。

【請求項 15】 被処理基板に成膜処理を施すチャンパーと、

チャンパー内で被処理基板を載置する載置台と、
前記載置台に対向して設けられた多数のガス吐出孔を有するシャワーヘッドと、
前記シャワーヘッドを介してチャンパー内に処理ガスを供給するガス供給機構と、
前記シャワーヘッドを前記チャンパーの外側へ旋回させて反転させる反転機構とを具備することを特徴とする成膜装置。

【請求項 16】 前記シャワーヘッドとチャンパー壁面との間に環状の充填部材と、充填部材を固定する部材とを有し、この充填部材と固定部材を固定する部材の間には、弾性部材が介在されていることを特徴とする請求項 15 に記載の成膜装置。

【請求項 17】 前記固定部材は、前記シャワーヘッドを反転させた状態で外側へ外すことが可能であり、前記充填部材は、前記固定部材を外側へ外した後に上方へ外すことが可能であり、前記充填部材を上方へ外した後にシャワーヘッドのメンテナンスを行うことが可能であることを特徴とする請求項 16 に記載の成膜装置。

【発明の詳細な説明】

【0001】

【発明の属する技術分野】 本発明は、化学的蝕食（CV D）によって被処理基板に対して所定の厚膜を形成する

成膜装置に関する。

【0002】

【従来の技術】半導体製造工程においては、被処理体である半導体ウエハに形成された配線間のホールを埋め込むために、あるいはバリア層として、Ti、Al、Cu等の金属や、WSi、TiN、TiSi等の金属化合物を堆積させて薄膜を形成している。

【0003】従来、これら金属や金属化合物の薄膜は物理的蒸着(PVD)を用いて成膜されてきたが、最近ではデバイスの微細化および高集積化が特に要求され、デザインルールが特に厳しくなっており、埋め込み性の悪いPVDでは十分な特性を得ることが困難となっている。そこで、このような薄膜をより良質の膜を形成することが期待できるCVDで成膜することが行われている。

【0004】従来のCVD成膜装置は、Ti成膜用のものを例にとると、ヒーターを有するチャンバー内にヒーターを内蔵した半導体ウエハ載置用ステージおよびステージの上方に対向して処理ガス吐出用のシャワーヘッドを設け、チャンバーを所定温度に加熱し、かつチャンバー内を所定の真空度にするとともに、ステージ上の半導体ウエハを所定の温度に加熱しつつ、シャワーヘッドからTiCl₄、H₂等の処理ガスを供給し、シャワーヘッドに高周波電力を供給してこれらのガスをプラズマ化して成膜を行う。

【0005】

【発明が解決しようとする課題】しかしながら、近時、半導体ウエハが300mmと大型化されつつあるため、このような成膜装置も大型化する必要があり、それによって以下のような問題点が顕在化するに至っている。

【0006】すなわち、ステージに対向して設けられたシャワーヘッドは、ステージ内のヒーターが昇温された際の輻射熱により加熱されるが、装置の大型化にともないシャワーヘッドも大型化しているためその熱容量が大きく、昇温時に温度が安定するまでに長時間を要する。つまり、スループットが悪くなる。一方、シャワーヘッドの温度、特にシャワーヘッドの表面の温度が安定しない状態で処理すると、均一処理がなされない。また、従来のシャワーヘッドは処理時の温度安定性を確保するために断熱性の高い構造となっており、例えばクリーニング時に所定の温度まで降温する際にもやはり極めて長時間を要する。このため、高温状態でクリーニングすることが考えられるが、高温状態でクリーニングするとシャワーヘッド部材へダメージを与える。

【0007】また、従来は、プラズマ処理すると、プラズマにより、チャンバー内の部材の温度が上昇する。特にシャワーヘッド表面は、ウエハ面と対向してプラズマに晒される面積が大きいので温度が高くなりやすい。しかし、アイドリングやクリーニングの後に成膜すると、ウ

エハ1枚目を成膜した際、成膜レートが低い場合がある。これは、シャワーヘッドの温度が、通常の成膜時に500℃程度のものが470～480℃と20～30℃低いことが原因と考えられる。そのため、ステージ温度を成膜時の温度より高い温度に設定する必要がある。

【0008】さらに、従来は、シャワーヘッドのメンテナンスの際、装置の制約上、シャワーヘッドを含む上蓋を90度以下の角度で開いてからシャワーヘッドの取り外し等のメンテナンスを行っていたが、成膜装置の大型化に伴ってシャワーヘッドが大型化し、重量が大きくなると、このような方法でシャワーヘッドのメンテナンスを行うことが困難である。

【0009】本発明はかかる事情に鑑みてなされたものであって、シャワーヘッドを短時間で所望の温度にすることができ、かつシャワーヘッドの温度安定性が高い成膜装置を提供すること、およびシャワーヘッドのメンテナンス性が高い成膜装置を提供することを目的とする。

【0010】

【課題を解決するための手段】上記課題を解決するために、本発明は、被処理基板上に成膜処理を施すチャンバーと、チャンバー内で被処理基板を載置する載置台と、前記載置台に対向して設けられた多数のガス吐出孔を有するシャワーヘッドと、前記シャワーヘッドを介してチャンバー内に処理ガスを供給するガス供給機構と、前記シャワーヘッドの温度を制御するシャワーヘッド温度制御手段とを具備する成膜装置を提供する。この場合に、前記チャンバーは真空引き可能に構成されていることが好ましい。

【0011】また、本発明は、真空雰囲気下で被処理基板上に成膜処理を施すチャンバーと、チャンバー内で被処理基板を載置する載置台と、前記載置台に対向して設けられた多数のガス吐出孔を有するシャワーヘッドと、前記シャワーヘッドを介してチャンバー内に処理ガスを供給するガス供給機構と、前記シャワーヘッドの温度を制御するシャワーヘッド温度制御手段とを具備し、前記シャワーヘッドは、そのガス吐出孔形成面を含むチャンバー内に位置するチャンバー内部分と、チャンバー外の大気側に位置する大気側部分とを有し、前記シャワーヘッド温度制御手段は、前記チャンバーの大気側部分に設けられていることを特徴とする成膜装置を提供する。この場合に、チャンバーを加熱する加熱手段を設けることが好ましい。

【0012】上記構成の本発明によれば、シャワーヘッドに温度制御手段を設けたので、シャワーヘッドの加熱の際にステージからの輻射が支配的に作用するのではなく、積極的に所望の温度に制御することができ、大型の装置であっても、昇温および降温を短時間で行うことができる。また、このようにシャワーヘッドを積極的に温度制御することができることにより、シャワーヘッドの温度安定性を高めることができる。

【0013】さらに、例えば被処理基板への処理前の、シャワーヘッド等へブリコートを形成する場合や、被処理基板へ成膜した際に、シャワーヘッド表面にも成膜されるが、安定した膜をシャワーヘッドに成膜させるのに、中間反応で生じるT i O₂を揮発させる必要があることから、シャワーヘッドを425℃以上、好ましくは500℃以上に昇温する必要がある。従来の技術ではシャワーヘッドの昇温に長時間を要したり、シャワーヘッドが所望の温度になっているか否かが不明確であったため安定した膜を生成し得ない場合も生ずるが、シャワーヘッドに温度制御手段を設けることにより、成膜や、ブリコートの際にシャワーヘッドを所望温度に制御することができ、安定した膜をシャワーヘッドに確実に形成することができる。そして、最初の成膜を安定して行うことができる。

【0014】また、シャワーヘッドを大気側部分を有するように構成し、温度制御手段をその大気側部分に設けたので、温度制御手段を大気雰囲気に取り扱うことができ、取扱いが容易である。

【0015】この場合に、前記載置台を加熱する載置台加熱手段をさらに具備することが好ましく、前記チャンバーを加熱するチャンバー加熱手段をさらに具備することが好ましい。また、前記シャワーヘッド温度制御手段は、シャワーヘッドを加熱する加熱機構と、シャワーヘッドを冷却する冷却機構と、シャワーヘッドの温度を検出する温度検出機構と、温度検出機構の検出結果に基づいて少なくとも前記加熱機構を制御するコントローラとを有する構成とすることができる。これにより、昇温および降温のいずれの場合にもシャワーヘッドを迅速に所望の温度にすることが可能である。

【0016】また、前記加熱機構は、前記シャワーヘッドの内側部分を加熱する内側ヒーターと、外側部分を加熱する外側ヒーターとを有し、前記温度検出機構は、前記内側部分の温度を検出する内側温度検出部と、前記外側部分の温度を検出する外側温度検出部とを有する構成とすることができる。また、前記コントローラは、前記内側温度検出部の検出値に基づいて設定温度になるように内側ヒーターを制御するとともに、内側温度検出部と外側温度検出部との検出温度差がゼロになるように外側ヒーターを制御する構成とすることができる。このような構成により、シャワーヘッドの外周部からの熱の散逸を抑制することができ、より高精度の温度制御を実現することができる。

【0017】前記シャワーヘッドのチャンバーと反対側の面に面して断熱材が設けられた構成とすることができる。これにより、処理中におけるシャワーヘッドからの熱の散逸を有効に抑制することができる。

【0018】前記シャワーヘッドは、シャワーヘッド本体と、シャワーヘッド本体の外周上方に連続する環状の支持部とを有し、前記支持部はリブ構造を有する構成と

することができる。これにより支持部のリブ以外の部分を薄くすることができ、支持部からの熱の散逸を少なくすることができるので、温度制御性をより高めることができる。

【0019】さらに、前記シャワーヘッドとチャンパー壁面との間に環状の充填部材と、充填部材を固定する部材とを設け、この充填部材と前記充填部材を固定する部材との間に弾性部材を介在した構成とすることができる。この弾性部材により、固定部材との隙間を均等にすることができ、また、例えば充填部材に石英やセラミックス等を使用した場合、破損を防止することができる。さらにまた、前記チャンパー内で処理ガスのプラズマを生成するためのプラズマ生成手段をさらに具備することができる。

【0020】本発明の他の観点の成膜装置は、被処理基板に成膜処理を施すチャンパーと、チャンパー内で被処理基板を載置する載置台と、前記載置台に対向して設けられた多数のガス吐出孔を有するシャワーヘッドと、前記シャワーヘッドを介してチャンパー内に処理ガスを供給するガス供給機構と、前記シャワーヘッドを前記チャンパーの外側へ旋回させて反転させる反転機構とを具備することを特徴とする。

【0021】このような構成の成膜装置によれば、シャワーヘッドをチャンパーの外側へ旋回させて反転させるので、シャワーヘッドをほぼ完全にチャンパー外へ存在させることができ、これによりシャワーヘッドのメンテナンスを極めて容易に行うことが可能となる。

【0022】この場合に、前記シャワーヘッドとチャンパー壁面との間に環状の充填部材と、充填部材を固定する部材とを有し、この充填部材と充填部材を固定する部材の間には、弾性部材が介在されていることが好ましい。これにより、この弾性部材により、固定部材との隙間を均等にすることができ、また、例えば充填部材に石英やセラミックス等を使用した場合、破損を防止することができる。また、前記固定部材は、前記シャワーヘッドを反転させた状態で外側へ外すことが可能であり、前記充填部材は、前記固定部材を外側へ外した後に上方へ外すことが可能であり、前記充填部材を上方へ外した後にシャワーヘッドのメンテナンスを行うことが可能であるように構成とすることが好ましい。これにより、固定部材および充填部材を容易に取り外すことができ、シャワーヘッドのメンテナンスが一層容易に行うことができる。

【0023】

【発明の実施の形態】以下、本発明の一実施形態について、T i 薄膜形成用のCVD成膜装置を例にとりて具体的に説明する。

【0024】図1は本発明の一実施形態に係るT i 薄膜形成用のCVD成膜装置を示す断面図であり、図2は図1のCVD成膜装置のシャワーヘッド上部を示す平面図

である。このCVD成膜装置1は、気密に構成された時円筒状あるいは箱状のチャンバー2を有しており、その中には被処理体である半導体ウエハWを水平に載置するためのステージ3が設けられている。チャンバー2の底部中央には下方に突出したステージ保持部材7がシールリングを介して取り付けられており、ステージ3に接合された円筒形状の部材4がステージ保持部材7に取り付けられている。チャンバー2、ステージ保持部材7は図示しない加熱機構を有し、これらは図示しない電源から給電されることにより所定の温度に加熱される。

【0025】ステージ3の外縁部には例えばプラズマの生成を安定させるリング5が設けられている。また、ステージ3内にはヒーター6が埋め込まれており、このヒーター6は図示しない電源から給電されることにより被処理体である半導体ウエハWを所定の温度に加熱する。また、ステージ3のヒーター6の上方部分には、メッシュ電極71が設けられている。

【0026】ステージ3には、ウエハWを支持して昇降させるための3本（2本のみ図示）のウエハ支持ピン75がステージ3の表面に対して突出可能に設けられ、これらウエハ支持ピン75は支持板76に固定されている。そして、ウエハ支持ピン75は、エアシリンダ等の駆動機構77により支持板76を介して昇降される。

【0027】チャンバー2の側壁には、ウエハWの搬入出を行うための搬入出口73と、この搬入出口73を開閉するゲートバルブ74とが設けられている。

【0028】チャンバー2の上部には、ステージ3に対向するようにシャワーヘッド10が設けられている。このシャワーヘッド10は、上段プレート10a、中段プレート10b、下段プレート10cを有しており、平面形状が円形をなしている。

【0029】上段プレート10aは、中段プレート10bおよび下段プレート10cとともにシャワーヘッド本体部分を構成する水平部10dと、この水平部10dの外周上方に連続する環状の支持部10eとを有し、凹状に形成されている。この支持部10eの内側には、図1および図2に示すようにシャワーヘッド10の中心に向かって等間隔にリブ10fが配置されている。このリブ10fの厚さは5mm以上が好ましい。このリブ10fを形成したことにより、支持部10eの熱変形を抑制し、かつ支持強度を高めることができ、支持部10eの肉厚を薄くすることができる。これにより、シャワーヘッド10からの熱の散逸を抑制することができる。

【0030】上段プレート10aはベース部材として機能し、この上段プレート10aの水平部10dの外周下部に、環状に形成された凹状の中段プレート10bの外周上部がネジ止めされている。また、中段プレート10bの下面に、下段プレート10cの上面がネジ止めされている。上段プレート10aの水平部10dの下面と凹部を有する中段プレート10bの上面との間に空間11

aが気密に形成されている。中段プレート10bの下面には、複数の溝が放射状に均等に形成されている。中段プレート10bと下段プレート10cとも気密に接合され、中段プレート10bの下面に形成された複数の溝と下段プレート10cの上面と間に空間11bが形成されている。中段プレート10bには、空間11aから中段プレート10bに形成される複数の孔を介して下段プレート10cへ流通する複数の第1のガス通路12aと、空間11aへは連通せず空間11bへ流通する第2のガス通路12bとが形成されている。下段プレート10cには、第1ガス通路12aに連通する複数の第1のガス吐出孔13aと、空間11bに連通する複数の第2のガス吐出孔13bとが形成されている。

【0031】ここで、中段プレート10bに形成された第1のガス通路12aの内径は、例えばφ0.5〜3mm、好ましくは1.0〜2.0mmである。また、下段プレート10cに形成された第1のガス吐出孔13aは2段構造となっており、その内径は、空間11a側が例えばφ1〜3.5mm、好ましくは1.2〜2.3mmであって、下面の開口側が例えばφ0.3〜1.0mm、好ましくは0.5〜0.7mmである。

【0032】上段プレート10aの上面には、第1のガス導入管14aと第2のガス導入管14bとが接続されている。そして、第1のガス導入管14aは空間11aに連通しており、第2のガス導入管14bは中段プレート10bの第2のガス通路12bに連通し、さらに空間11bに連通している。したがって、第1のガス導入管14aを通過して導入されたガスは、空間11aおよび第1のガス通路12aを通過し、第1のガス吐出孔13aから吐出され、第2のガス導入管14bを通過して導入されたガスは、第2のガス通路12bを通過し空間11bへ導入され、第2のガス吐出孔13bから吐出される。すなわち、シャワーヘッド10は、第1のガス導入管14aを介して供給されたガスと第2のガス導入管14bを介して供給されたガスとがシャワーヘッド10内で混ざらないように別々にチャンバー2内に供給されるマトリックスタイプとなっている。

【0033】図3は、図1のシャワーヘッド10の拡大図である。図1および図3に示すように、上段プレート10a上面の第2のガス導入管14bとの接続部を含む部分には凸部10gが形成されており、上段プレート10aの凸部10gに対応する部分の下面には凹部10hが形成されている。一方、中段プレート10bの第2のガス導入管14bと対応する位置には、その上面から上方に突出する、内部に第2のガス通路が形成された管部10jが一体に設けられ、この管部10jの上端には上記凹部10hに嵌合するフランジ部10iが一体に形成されている。上記凹部10hにおいて、上段プレート10aの下面とフランジ部10iの上面との間にはシールリング10kが設けられている。これにより、第1のガ

ス導入口14aおよび第2のガス導入口14bから供給される各々のガスが混合されることをより確実に防止することができる。

【0034】図3のA-A線による断面図を図4に、B-B線による断面図を図5に示す。図3および図4に示すように、中段プレート10bと下段プレート10cとはボルト101により締結されている。図5における矢印は、第2のガス通路12bから空間11b内に供給されるガスの流れの概略方向を示している。第2のガス導入口14bにつながる管部10jの先端部分には、図5および図6に示すように、平面扇形状に形成された一対のスリット状の吐出口121が設けられており、第2のガス通路12bを通過してきたガスがこれら吐出口121から矢印方向に吐出されるようになっており、平面扇形状の吐出口121の開口径は、第1のガス通路12aに連通しない程度、例えば160°より小さい開口角が好ましい。なお、図7に示すように、スリット状の吐出口121の代わりに複数の孔（図では両側に3個ずつ）からなる吐出口122を設けてもよい。この環の孔の配列は図示のような水平方向であっても環面方向であってもよい。また、孔は第2のガス通路12bより小さく、その数は片側1個であってもよい。

【0035】一方、図1に示すように、上段プレート10aに接続された第1および第2のガス導入口14a、14bの他端にはフランジ14が接続されている。フランジ14には、第1のガス通路24aおよび第2のガス通路24bを有する絶縁部材24が接続されている。この絶縁部材24の他方には、第1のガス通路25aおよび第2のガス通路25bを有するガス導入口材25が接続されている。ガス導入口材25は蓋部材15の上面に接続されている。蓋部材15およびチャンバー2は、それぞれ第1のガス通路15a、2aおよび第2のガス通路15b、2bを有し、フランジ14からチャンバー2までの各ガス通路接続部には、それぞれOリング等のシールリングが介装されている。また、ガス配管25aがチャンバー2の第1のガス通路2aに、ガス配管25bが第2のガス通路2bに接続されている。ガス配管25a、25bの他端にはガス供給部30が接続されている。

【0036】ガス供給部30は、クリーニングガスであるCIF3を供給するCIF3ガス源31、減圧ガスであるTiCl4を供給するTiCl4ガス源32、キャリアガスであるArを供給するArガス源33、還元ガスであるH2を供給するH2ガス源34およびTi膜の窒化の用に使用するNH3を供給するNH3ガス源35を有している。CIF3ガス源31、TiCl4ガス源32、Arガス源33にはそれぞれガス配管36、37、38が接続されており、これらガス配管36、37、38は、ガス配管25bに接続されている。また、H2ガス源34およびNH3ガス源35にはそれぞれガ

ス配管39、40が接続されており、これらガス配管39、40はガス配管25aに接続されている。したがって、CIF3ガス源31、TiCl4ガス源32、Arガス源33からのガスは、ガス配管25bから、上記の各部品の第2のガス通路2b、15b、25b、24bおよびガス導入口14bを通過してシャワーヘッド10の中段プレート10bの第2のガス通路12bに至り、次いで空間11bに導入され、下段プレート10cの第2のガス吐出孔13bから吐出される。また、H2ガス源34、NH3ガス源35からのガスは、ガス配管25aから、上記の各部品の第1のガス通路2a、15a、25a、24aおよびガス導入口14aを通過してシャワーヘッド10の空間11aに導入され、そこから中段プレート10bの第1のガス通路12aを通過して下段プレート10cの第1のガス吐出孔13aから吐出される。したがって、減圧処理の際には、TiCl4ガスとH2ガスとは、ガスの供給途中では混合されず、チャンバー2内に吐出した後に混合され、これらガスのプラズマが形成されて所望の反応が生じ、半導体ウエハW上にTi膜が生じるようにされている。なお、各ガス源からのガス配管36、37、38、39、40には、いずれもマスフローコントローラー41およびマスフローコントローラを挟むように設けられた一対の開閉バルブ42、43が設けられている。ここでは図示されないが、ガス供給部30には、N2ガス源やその他の配管、開閉バルブ等を含んでいる。また、ガス導入口材25内に形成された第1のガス通路25aおよび第2のガス通路25bに接続するガス源を変更することによって、空間11a、11bに供給されるガスを変更してもよい。

【0037】上記チャンバー2の上面には、開口を有する蓋部材15が取り付けられており、この蓋部材15の内周部分には環状の絶縁部材16が取り付けられている。そして、絶縁部材16を介して上記上段プレート10aの支持部10eが蓋部材15に支持されている。支持部10eの上は、保温のために環状の絶縁部材21によってカバーされ、絶縁部材21は蓋部材15に支持されている。絶縁部材16はシャワーヘッド10とチャンバー2との間を絶縁し、かつ断熱の効果を有している。なお、チャンバー2と蓋部材15との間、蓋部材15と絶縁部材16との間、絶縁部材16と支持部10eとの間にOリング等のシールリングを介装することにより気密性を維持している。

【0038】上段プレート10aの水平部10dの上面には、ステージ3上の半導体ウエハW全面に対応するように、内側ヒーター17が配置されている。また、その外側を囲むように円環状（ドーナツ状）の外側ヒーター18が嵌合されている。内側ヒーター17は、例えば、ヒーター線を形成した薄いシートを一対のマイカ絶縁板でサンドイッチした構造を有している。また、外側ヒーター18は、外管の内側に絶縁材が配され、その内側に

路除体が内装されたシース型である。なお、後述する図10に示すように、外側ヒーターとして内側ヒーターと同じものを用いることもできる。これらヒーターは後述するシャワーヘッド温度制御手段の構成要素として機能する。

【0039】内側ヒーター17と上段プレート10aの水平部10dとの間には絶縁板72が設けられている。また内側ヒーター17の上方には空間19が設けられ、その上には断熱部材20が設けられている。断熱部材20としては、A12O3等のセラミックス、樹脂材等を挙げることができる。断熱部材20は、冷却ガス通路20aと排出口20bとを有し、内側冷却用のドライエアー供給配管61aがその上部に接続されている。そして、配管61aから吐出されたドライエアーは空間19に供給されて内側ヒーター17およびその周辺を冷却するようになっている。また、上段プレート10aの支持部10eの上方には外側冷却用のドライエアー供給配管61bが配設されている。この配管61bは、絶縁部材21の内周側に沿って環状に設けられた配管61cに接続されており、この配管61cには下向きにドライエアーを吐出する孔が全周に均等に設けられている。この吐出されたドライエアーは、絶縁部材15と断熱部材20との隙間およびその周辺に供給され、外側ヒーター18およびその周辺を冷却するようになっている。

【0040】シャワーヘッド10の上段プレート10aには、その上方から延びる絶縁棒45が接続されており、この絶縁棒45には、整合器46を介して高周波電源47が接続されている。そして、この高周波電源47からシャワーヘッド10に高周波電力が供給され、これによって前記メッシュ電極71との間に形成された高周波電界により、チャンバー2内に供給された処理ガスがプラズマ化され、成膜反応が促進される。

【0041】シャワーヘッド10の下部の周囲の、上段プレート10a、中段プレート10b、下段プレート10cの側方と、絶縁部材15の下部と、蓋部材15の下面および側面と、チャンバー2の側壁とで囲まれた空間に、プラズマが形成されることを防止するための環状の石英製のファイラー48が嵌め込まれている。図8に示すように、このファイラー48はその外側部分に凹部48aを有し、この凹部48aに、蓋部材15にネジ止めされた複数個の支持部材49の凸部49aが嵌め込まれてファイラー48を支持するようになっている。そして、ファイラー48の凹部48aの側面と支持部材49の凸部49aの側面との間にはフッ素ゴム等の弾性材料からなる複数の弾性部材50が介装されている。この弾性部材50の存在により、シャワーヘッド10のセンター合わせを容易に行うことができるとともに、ファイラー48の老脱を抑制化することができ、さらに、熱による伸縮等によるファイラー48の破損を防止することができる。また、ファイラー48と蓋部材15との間にも弾性部材51が介

装されており、この弾性部材51もファイラー48の破損防止機能を有する。

【0042】チャンパー2の底部に取り付けられた円筒状のステージ保持部材7の底部側壁には、排気管52が接続されており、この排気管52には排気装置53が接続されチャンパー2内を排気するようになっている。図示していないが、この排気装置53の上流側には、未反応物や副生成物を捕獲する装置を有する。そしてこの排気装置53を作動させることによりチャンパー2内を所定の真空度まで減圧することが可能となっている。また、蓋部材15上にはシールドボックス23が設けられ、その上部には、排気ポート54が設けられている。この排気ポート54からシールドボックス23内のインナードライエアーおよびアウトドライエアーの熱排気がなされるようになっている。

【0043】また、本実施形態に係るCVD成膜装置1は、シャワーヘッド10の温度を制御するシャワーヘッド温度制御手段60が設けられている。以下、この温度制御手段60について詳細に説明する。

【0044】このシャワーヘッド温度制御手段60は、加熱機構として上述した内側ヒーター17および外側ヒーター18と、冷却機構としてドライエアーを供給するドライエアー供給配管61a、61bと、内側ヒーター17、外側ヒーター18、シャワーヘッド10の下段プレート10cの温度を検出する熱電対65a、65b、65c、65dと、これらを制御するコントローラ62とを有している。

【0045】図9に拡大して示すように、内側ヒーター17には電源63が接続されており、外側ヒーター18には電源64が接続されている。また、シャワーヘッド10の上段プレート10a上の内側に配置される内側ヒーター17に対応する位置には、それぞれ内側ヒーター17近傍と下段プレート10cの内側の温度を検出するための熱電対65a、65bが設けられている。熱電対65aは内側ヒーター17を貫通してその先端が絶縁板72の上面に位置し、熱電対65bの先端は下段プレート10cの内部に達している。また、上段プレート10a上の外周側に配置される外側ヒーター18に対応する位置には、それぞれ上段プレート10aの外側および下段プレート10cの外側の温度を検出するための熱電対65a、65bが設けられている。熱電対65a、65bの先端はそれぞれ上段プレート10a、下段プレート10cの内部に達している。これら熱電対65a、65b、65c、65dは複数設けることができる。さらに、コントローラ62の指令および熱電対65aまたは65bの検出信号に基づいて、内側ヒーター17の出力をP10制御して温度調節を行う内側温度制御器67と、コントローラ62の指令および熱電対65aまたは65bの検出信号に基づいて、外側ヒーター18の出力をP10制御して温度調節を行う外側温度制御器68と

を有している。そして、これらにより加熱時におけるシャワーヘッド10の温度制御が実現される。

【0046】一方、上記冷却部として、上記ドライエアー供給配管51aより供給されたドライエアーは、断熱部材20の冷却ガス通路20aを通り空間19へ流入され、内側ヒーター17から空間19内に放出された熱を奪い、排出口20bを経て、断熱部材15上部に設けられたシールドボックス23の排気ポート54から排出される。また、ドライエアー供給配管51bに供給されたドライエアーは、配管下方の吐出孔より供給され、シャワーヘッド外側部の熱を奪い、シールドボックス23の排気ポート54から排出される。ドライエアー供給配管51aおよび51bには、それぞれエアーオペレーションバルブ69a、69bが設けられており、これらエアーオペレーションバルブ69a、69bはコントローラ62により制御が行われる。

【0047】このようなシャワーヘッド温度制御手段60を用いた加熱時においては、図10に示すように制御することにより、好ましい温度制御を実現することができる。図10の制御においては、コントローラ62に温度設定を行い、熱電対65aまたは65bの検出温度が設定温度となるように温度制御器67により内側ヒーター17の出力を制御するとともに、この熱電対65aまたは65bの検出値がコントローラ62から温度制御器68に出力され、外側ヒーター18に対応する位置の熱電対66aまたは66bの検出温度と内側ヒーター17に対応する熱電対65aまたは65bの検出温度との差が0になるように温度制御器68により外側ヒーター18の出力を制御する。これにより、シャワーヘッド10の外側部分が内側部分と略同じ温度になるように制御される。

【0048】なお、シャワーヘッド10の上段プレート10aの上面およびその上の部分は、大気雰囲気中に露出されている。つまり、シャワーヘッド温度制御手段60の熱電対65b、66bはシャワーヘッド10内に配置されており真空中であるが、それ以外の構成要素は大気雰囲気に配置される。

【0049】図2に示すように、シャワーヘッド10は、ヒンジ機構からなる反転機構80によりチャンバー2外へ反転可能となっており、これによりシャワーヘッド10は、図11に示すように、そのガス吐出面を上にした状態でほぼ完全にチャンバー2外に存在させることができるので、シャワーヘッド10のメンテナンスを極めて容易に行うことが可能となる。具体的には、図11の状態から、まず複数の支持部材49を固定ネジを外すことで容易に取り外すことができ（矢印）、支持部材49が取り外されると、フィルター48を上方へ容易に取り外すことが可能となる（矢印）。そして、フィルター48が取り外されると、シャワーヘッド10のメンテナンスを容易に行うことが可能となる。例えば下段プレ-

ート10cおよび中段プレート10bを容易に上方へ取り外すことが可能となる（矢印）。シャワーヘッド10を反転させる際には、シャワーヘッド10が180度回転した位置に存在することが好ましいが、その近傍の角度であればよい。なお、シャワーヘッド10をこのような角度に保持するために、例えばガススプリング等を用いることができる。

【0050】次に、このように構成されるCVD成膜装置1の処理動作について説明する。はじめに、半導体ウエハW上にTi膜を形成するに先立って、次の手順でシャワーヘッド10やステージ3等の表面上にTiのプリコート膜を成膜する。まず、チャンバー2周辺、ステージ3のヒーター6、シャワーヘッド10の内側および外側ヒーター17、18を加熱し、排気装置53によりチャンバー2内を排気しつつ、所定のガスを所定の流量比でチャンバー2内に導入し、チャンバー2内を所定の圧力にする。次いで、H2ガス、TiCl4ガス、その他のガスを含む成膜ガスを所定流量でチャンバー2内に供給し、高周波電源47からシャワーヘッド10に高周波電力を供給してチャンバー2内にプラズマを生成させ、シャワーヘッド10やステージ3等の表面にTi膜を成膜する。次いで、高周波電源47の給電とTiCl4ガスの供給を停止し、NH3ガスおよびその他のガスを所定流量で供給し、再び高周波電源47からシャワーヘッド10に高周波電力を供給してプラズマを生成させ、成膜されたTi膜の表面を変化する。これにより、シャワーヘッド10およびステージ3等の表面に安定したプリコート膜が形成される。変化処理終了後、高周波電源47の給電とNH3ガスの供給を停止する。

【0051】プリコート終了後、ゲートバルブ74を開にして半導体ウエハWをチャンバー2内に搬入し、突出されたウエハ支持ピン75を受け渡し、ウエハ支持ピン75を下降させてステージ3上に載置する。次いでH2、TiCl4ガス、その他のガスを所定流量で供給し、高周波電源47からシャワーヘッド10に高周波電力を供給してチャンバー2内にプラズマを生成させ、半導体ウエハW上にTi膜を成膜する。次いで、高周波電源47の給電とTiCl4ガスの供給を停止し、NH3ガスおよびその他のガスを所定流量で供給し、再び高周波電源47からシャワーヘッド10に高周波電力を供給してプラズマを生成させ、半導体ウエハWに成膜されたTi膜を変化する。変化処理終了後、高周波電源47の給電とNH3ガスの供給を停止する。このようにして成膜処理が終了した後、チャンバー2から半導体ウエハWを搬出し、次に処理する半導体ウエハWを搬入し、その上に同様の成膜処理を行う。

【0052】このような成膜処理を所定枚数の半導体ウエハWについて行った後、ステージ3、シャワーヘッド10を所定温度まで降温させ、クリーニングガスであるCHF3ガスをチャンバー2内に供給し、クリーニング

を行う。

【0053】以上のような一連の工程において、本実施形態では、シャワーヘッド10にシャワーヘッド温度制御手段60を設けたことにより以下のような効果を得ることができる。

【0054】ブリコートや成膜の際に、 $TiCl_4$ ($x=1, 2, 3$) が発生するが、シャワーヘッドに安定した膜を形成するためこのような $TiCl_4$ をガスとして揮発させる必要がある。そのためには、425℃以上の温度が必要であるが、従来のシャワーヘッドの加熱はステージ内のヒーターによる受動的な加熱であったため、シャワーヘッドが必ずしも425℃以上になる保証はなく、シャワーヘッドに対して安定したブリコート膜を形成し得ない場合が生じていた。これに対し、本実施形態のようにシャワーヘッド10にシャワーヘッド温度制御手段60を設けることにより、シャワーヘッド10を積極的に425℃以上好ましくは500℃以上にすることができ、シャワーヘッド10に確実に安定したブリコート膜を形成することができる。

【0055】また、チャンバー2内を成膜温度まで加熱する際に、従来のようにシャワーヘッド10をステージ3の縦針熱のみで昇温する場合には、所定の加熱温度に安定するまで長時間を要するが、本実施形態ではステージ3のヒーター6からの受動的な加熱に加えて、シャワーヘッド温度制御手段60の構成要素であるヒーター17、18により予めシャワーヘッド10を積極的に加熱することができるため、短時間でシャワーヘッド10の全体が加熱されて、シャワーヘッド10の下段プレート10cの表面の温度がほぼ一定の温度に安定化される。このため、チャンバー2内の温度を短時間で所定温度に安定させることができる。このように、シャワーヘッド10の温度が均一に制御されることで、半導体ウエハW上に Ti 膜を均一に成膜することが可能となる。特に、半導体ウエハが300mmと大型化したことに伴って装置が大型化した場合にその効果が著しい。

【0056】さらに、アイドリングの際には高周波電源がオフにされていることから、シャワーヘッド10の温度を所定の温度に保持するため、従来ではステージ内のヒーターの温度を高めに設定していた。これに対して、このようにシャワーヘッド温度制御手段60によりシャワーヘッド10の温度を制御することにより、アイドリングの際の温度を所定の温度に保持し、安定化させることができる。

【0057】さらにまた、クリーニングの際には、シャワーヘッド10の温度を成膜温度から200~300℃のクリーニング温度まで低下させなくてはならず、従来は、シャワーヘッドの放熱性が悪かったため温度低下に長時間を要していたが、本実施形態ではシャワーヘッド温度制御手段60の構成要素であるドライエアー供給配管61a、61bから冷媒体としてのドライエアーをシ

ャワーヘッド10上部に供給して冷却することにより、チャンバー2内を速やかにクリーニング温度まで低下させることができる。

【0058】本実施形態の装置において、シャワーヘッド10はその上段プレート10aの上面が大気雰囲気内に存在しているため、シャワーヘッド温度制御手段60の大部分の部材は大気雰囲気内に設けることができ、シャワーヘッド温度制御手段60の取扱いが容易である。

【0059】また、上述のように、シャワーヘッド温度制御手段60の加熱機構として、内側ヒーター17と外側ヒーター18とを設け2ゾーン制御とし、図9に示すように、熱電対65aまたは65bの検出温度が設定温度となるように温度制御部67により内側ヒーター17の出力を制御するとともに、外側ヒーター18に対応する位置の熱電対65aまたは65bの検出温度と、内側ヒーター17に対応する熱電対65aまたは65bの検出温度との差が0になるように温度制御部68により外側ヒーター18の出力を制御することにより、シャワーヘッド10の外側部分が内側部分と常に同じ温度になるように制御されるため、シャワーヘッド10の外側部分からの熱の散逸を抑制することができ、温度制御性を高めることができる。特に、半導体ウエハのサイズが300mmと大型化した場合に、シャワーヘッド10の外側から熱が散逸しやすいため、このような制御がより有効である。

【0060】シャワーヘッド10のメンテナンス時には、シャワーヘッド10を反転機構80によりチャンバー2外へ反転する。これによりシャワーヘッド10は、図11に示すように、そのガス吐出面を上にした状態でメンテナンスが可能であるため、メンテナンスを極めて容易に行うことが可能となる。具体的には、図11の状態から、まず複数の支持部材49を外側へ外し、次いでファイラ48を上方向へ取り外し、その後シャワーヘッド10の下段プレート10cおよび中段プレート10bを上方向へ取り外すことができるので、これらの取り外し動作が極めて容易であるため、メンテナンスを極めて容易に行うことが可能となる。

【0061】なお、本発明は上記実施形態に限らず本発明の思想の範囲内で種々変形が可能である。以下、そのような変形例について具体的に説明する。

【0062】図5、図6に示すように、上記実施形態においては、第2のガス通路12bを介して供給されるガスは、空間11bの略中央部分における第2ガス通路12bの吐出口121から直接的に空間11b内に拡散するようになっている。しかしながら、このような態様では、第2のガス通路12bを介して供給されるガスの空間11bへの拡散が不十分な場合があり得る。そこで、空間11bの略中央部分における第2のガス通路12bの吐出口121にガス拡散促進用パイプを連結することが好ましい。このような例を図12に示す。図12の例

では下段プレート110cの上方の空間11b内に、略H字状のガス拡散促進用パイプ110dが設けられている。このガス拡散促進用パイプ110dは、両側の吐出口121に直接嵌合された中央管110eと、この中央管110eの両端にこれに垂直に接合（溶接）され一体化された2つの側部管110b、110cとを有している。側部管110b、110cの両端部にガス吐出口110dが上段プレート110a側に向けて開口するように形成されている。そして、吐出口121から吐出されたガスが、中央管110eおよび側部管110b、110cを通過して側部管110b、110cの両端部にそれぞれ設けられた合計4つのガス吐出口110dから図の矢印方向に吐出されるようになっている。したがって、第2のガス通路12bを介して供給されるガスが空間11b内に十分に均等に拡散可能である。側部管110b、110cの両端部は2つの支持部材110f、110gにより支持されており、これにより中央管110eのぶれが防止される。なお、ガス吐出口110dの傾斜および開口の態様は、第2のガス通路12bを介して供給されるガスが空間11b内に十分に均等に拡散できるものであれば特に限定されない。ただし、ガス吐出口110dは空間11b内に均等に配置されることが好ましい。図13は、図12に示す下段プレート110cおよびガス拡散促進用パイプ110dに対して中段プレート110bを取り付けた状態の断面図である。この図から理解されるように、支持部材110fは上方から側部管110b、110cを支持しており、支持部材110gは中段プレート110bと下段プレート110cとの間に挟持された状態で側部管110b、110cを支持している。

【0063】また、図14および図15は、制御系に関する変形例を示している。図14は、図9の加熱機構に相当する部分の変形例を示す模式図であり、図15は、図10の制御機構の変形例を示す図である。図14の例では制御系と各熱電対65a、65b、66a、66bとの間に、また図15の例では制御系と各ヒータ17、18との間にノイズフィルタ120が設けられている。このようにノイズフィルタ120を設けることにより、高周波電源47からのノイズを有効に除去することができ、制御特性を向上させることができる。

【0064】さらに、図16に示す変形例では、断面円形のリング状のシース型ヒーターである外側ヒータ19の代わりに、内側ヒータ17と同様の平板状ヒータをドーナツ状とした外側ヒータ118を配置している。このように、ヒータの形状は特に限定されない。また、内側ヒータ17と上段プレート110aとの間には絶縁部材72の代わりに、より厚い絶縁板131が介在され、外側ヒータ118と上段プレート110aとの間にも厚い絶縁板132が介在されている。上段プレート110aは、プラズマ生成用電極として機能するため、ヒータが受けるノイズの影響を抑制する必要があり、そ

のため、このように厚い絶縁板131および132を設けることが好ましい。ノイズの影響を有効に防止する観点からこのような絶縁板の厚さは、0.5〜10mmであることが好ましい。このような絶縁板131および132は、高い熱伝導率と耐熱性を有する必要がある。したがって、絶縁板131および132の材料としては、窒化アルミニウムのような熱伝導率および耐熱性の高いセラミックスが好適である。

【0065】さらにまた、図17に示す変形例では、図8のフィラ48の凹部48aの側面と支持部材49の凸部49aの側面との間に介装された弾性部材50の代わりに、例えばインコネル等のNi合金材で形成された耐食性メタルスプリングからなる弾性部材150が介装されている。このように、フィラ48の凹部48aの側面と支持部材49の凸部49aの側面との間に介装される弾性部材の態様は特に限定されない。

【0066】その他、上記実施形態ではTi製の成膜処理を例にとって説明したが、これに限らずTiN膜等の他の膜のCVD成膜処理に適用することもできる。また、プラズマを形成した場合を例にとって説明したが、プラズマは必ずしも必須なものではない。シャワーヘッドの温度制御手段についても上記構成に限るものではなく、その制御方法も上記方法に限るものではない。例えば冷媒としてドライエアーを用いたAr、N₂等のガスであってもよい。プラズマを用いない場合には、冷媒として水等の液体を用いることもできる。さらに、半導体ウエハの処理を例にとって説明したが、これに限るものではなく、液晶表示装置用ガラス基板等、他の基板に対する処理にも適用することができる。

【0067】

【発明の効果】以上説明したように、本発明によれば、シャワーヘッドに温度制御手段を設けたので、シャワーヘッドが輻射によって加熱されるのではなく、積極的に所望の温度に制御することができ、大型の装置であっても、昇温および降温を短時間で行うことができる。また、このようにシャワーヘッドを積極的に温度制御することができることにより、チャンバー内の温度安定性を高めることができる。

【0068】さらに、このようにシャワーヘッドに温度制御手段を設けることにより、成膜やプリコートの際にシャワーヘッドを所望温度に制御することができるため、シャワーヘッドに安定した膜を形成することができ、被処理体上に均一な膜を確実に形成することができる。

【0069】さらにまた、シャワーヘッドの温度制御手段を大気側部分に設けたので、温度制御手段を大気雰囲気中に取り扱うことができ、取扱いが容易である。

【0070】さらにまた、前記シャワーヘッドを前記チャンバーの外側へ旋回させて反転させる反転機構を設けたので、これによりシャワーヘッドをほぼ完全にチャン

パー外へ存留させることができ、したがってシャワーヘッドのメンテナンスを極めて容易に行うことが可能となる。


【図面の簡単な説明】

- 【図 1】本発明の一実施形態に係る CVD 成膜装置を示す断面図。
 【図 2】本発明の一実施形態に係る CVD 成膜装置のシャワーヘッド上部を示す平面図。
 【図 3】図 1 の装置のシャワーヘッドを示す拡大図。
 【図 4】図 3 の A-A 線による断面図。
 【図 5】図 3 の B-B 線による断面図。
 【図 6】第 2 のガス通路からのガス吐出部を示す下面図および側面図。
 【図 7】第 2 のガス通路からのガス吐出部の他の例を示す下面図および側面図。
 【図 8】図 1 の装置のフィラー部分を拡大して示す断面図。
 【図 9】図 1 の装置の温度制御手段のうち、加熱機構に相当する部分を示す模式図。
 【図 10】図 1 の装置の温度制御手段により加熱制御する場合の好ましい制御機構を示す図。
 【図 11】図 1 の装置のシャワーヘッドを回転機構により回転させた状態を示す断面図。
 【図 12】ガス拡散促進用パイプが設けられた場合の下板ブレードを示す平面図。
 【図 13】図 12 の下板ブレードおよびガス拡散促進用パイプに中板ブレードを取り付けた状態の断面図。
 【図 14】図 1 の装置の温度制御手段のうち、図 9 の加熱機構に相当する部分の変形例を示す模式図。
 【図 15】図 14 の温度制御手段により加熱制御する場合の好ましい制御機構を示す図。
 【図 16】加熱機構に相当する部分の変形例を示す断面図。
 【図 17】図 8 のフィラー部分の変形例を示す断面図。


【符号の説明】

- 1: CVD 成膜装置
 2: チャンバー
 3: ステージ
 5: ヒーター
 10: シャワーヘッド
 10a: 上板ブレード
 10b: 中板ブレード
 10c: 下板ブレード
 10d: 水平部
 10e: 支持部
 10f: リブ
 14a, 14b: ガス導入管
 15: 熱部材
 17: 内側ヒーター (加熱機構)
 18: 外側ヒーター (加熱機構)
 20: 断熱部材
 25a, 25b: ガス配管
 30: ガス供給部
 47: 高周波電源
 48: フィラー
 49: 支持部材
 50, 51: 弾性部材
 53: 用気装置
 60: シャワーヘッド温度制御手段
 61a, 61b: ドライエアー供給配管 (冷却機構)
 62: コントローラ
 63, 64: 電源
 65a, 65b, 66a, 66b: 熱電対 (温度検出機構)
 67, 68: 温度制御部
 80: 回転機構
 W: 半導体ウエハ (被処理基板)


【図 3】

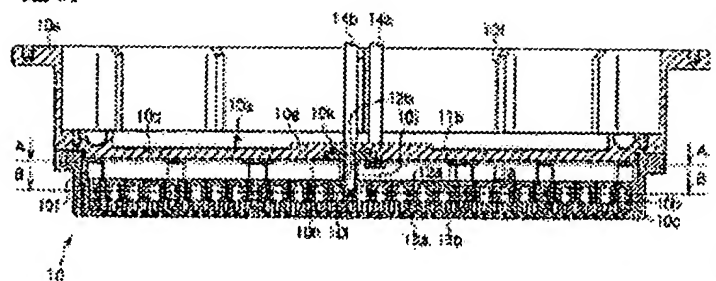


【図 6】




【図 1】

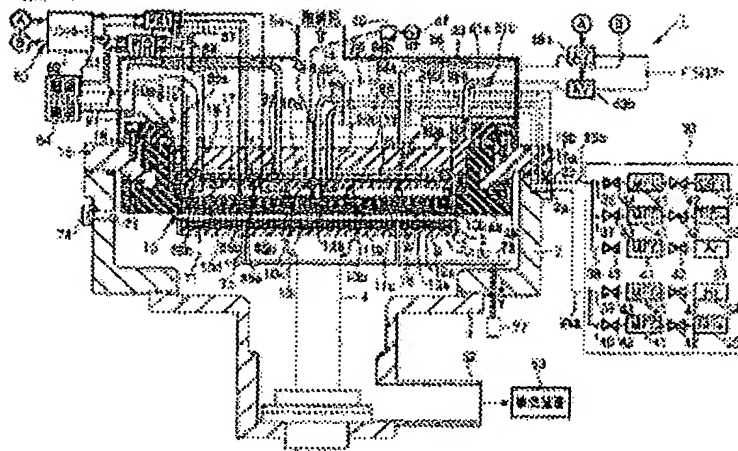


【図 2】




【図 3】

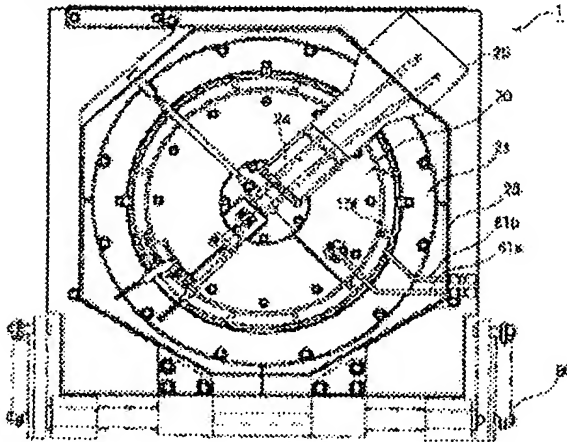


【図 4】

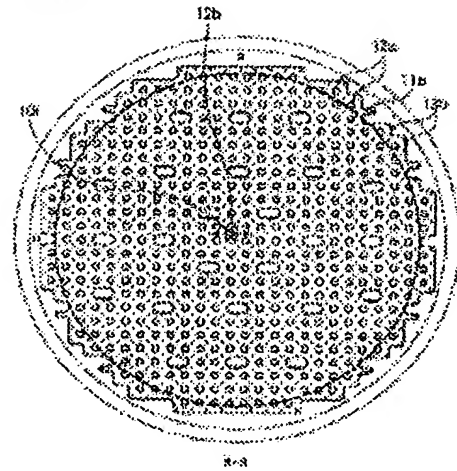


【図 5】




【図4】

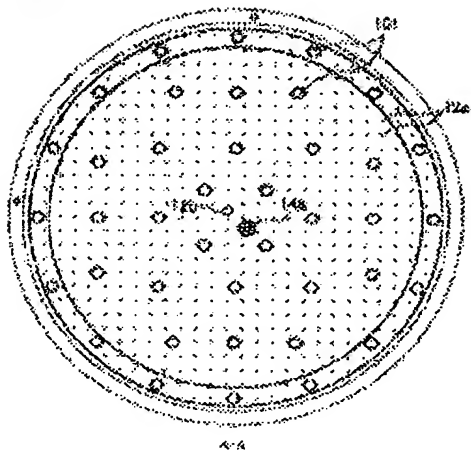


【図10】

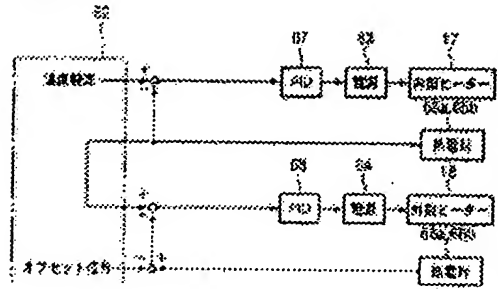


【図8】

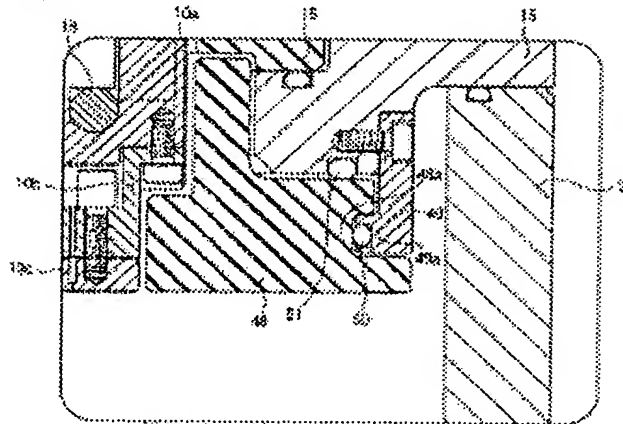


【図11】

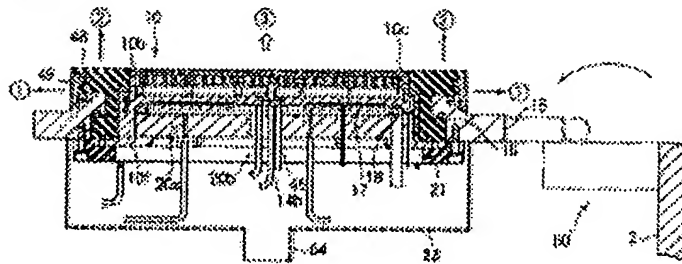


【図 9】

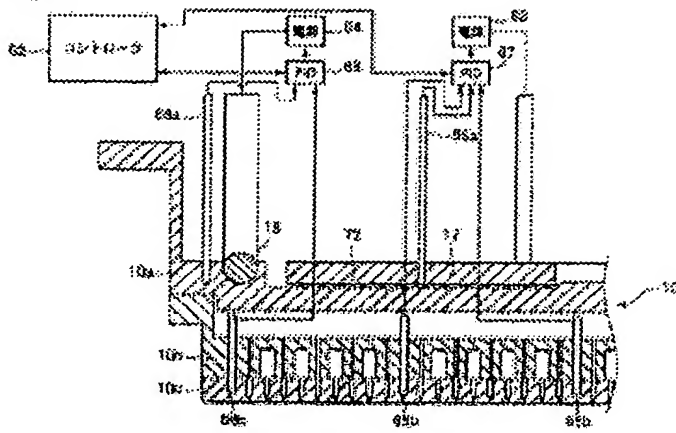


【図 12】

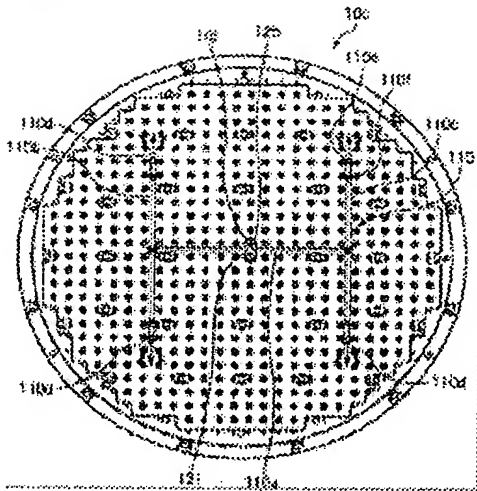


【図 15】

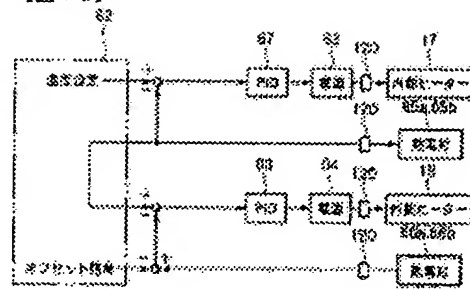


[4]

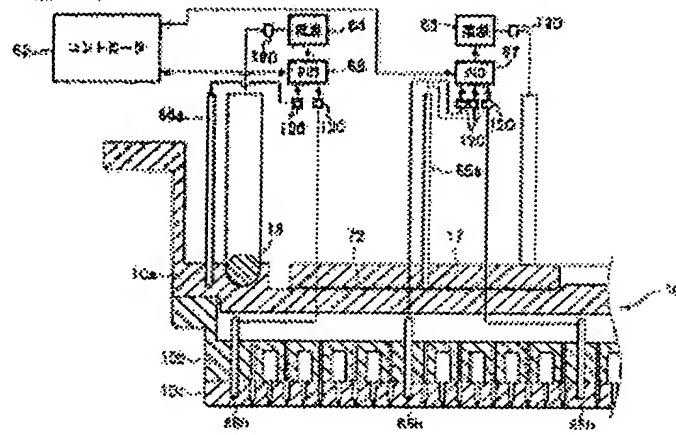

【圖 4-2】

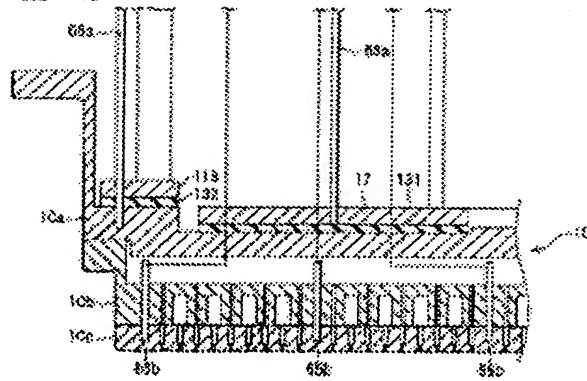

【図17】

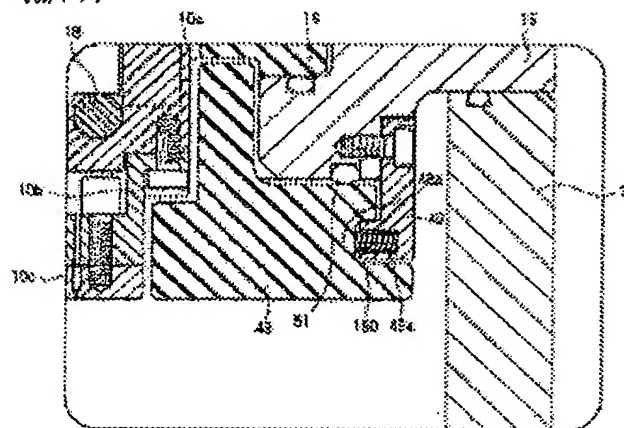

フロントページの続き

Fターム (参考) 4K020 CA04 CA12 EA04 JA10 KA22
 KA23 KA25 KA35 KA41
 SM104 BE14 BE20 BE22 BE25

**This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning
Operations and is not part of the Official Record**

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

- ☐ BLACK BORDERS
- ☐ IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- ☐ FADED TEXT OR DRAWING
- ☒ BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING
- ☐ SKEWED/SLANTED IMAGES
- ☐ COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS
- ☐ GRAY SCALE DOCUMENTS
- ☐ LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT
- ☒ REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY
- ☐ OTHER: _____

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.